



LES + PRODUITS:

- Abri entièrement métallique
- Esthétique grâce à la découpe laser
- Finition des panneaux, des lisses et de solives en acier galvanisé
- Robuste : Resiste au vent (simulation du vent selon EURO-CODE1991-1-3)et à la neige (le toit supporte 144 kg/ m² selon EUROCODE1991-1-3)
- 2 modèles : petit pour trotinettes et vélo, grand pour vélo et deux roues mototisés
- Possibilité d'extension et de personnalisation
- Montage facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA STRUCTURE (GRAND MODÈLE) :

Sections poteaux : 60 x 80 mm épaisseur 3 mm

Solive = Longueur 3764 mm

Sections lisses; profil en C en épaisseur 2 mm :

- Longueur : 3579 x hauteur 250 x épaisseur : 60 mm (Devant et arrière)
- Longueur : 2899 x hauteur 250 x profondeur 60 mm (Côtés)

Toiture métallique ondulée

Toit incliné à 3% pour assurer un bon écoulement de l'eau

CARACTÉRISTIQUES DES DEUX FINITIONS :

- Quincaillerie en inox
- Poteaux en acier laminé
- Coloris standard : gris anthracite RAL 7024
- 50 autres coloris disponibles sur
- Résistant à l'oxydation : Peinture thermolaquée époxy polyester insensible aux UV


Grillagé

- Sans porte **1**
- Avec porte serrure à clés ou digicode **2**
- Garantie 5 ans

Tolé découpé au laser


- Sans porte **3**
- Avec porte serrure à clés ou digicode **4**
- Garantie 10 ans

- Dimensions hors tout poteaux : L 3642 x P 2920 x H 2407 mm
- Dimensions hors tout platines : L 3740 x P 3020 x H 2407 mm
- Dimensions hors tout couronnes : L 3772 x P 3057 x H 2511 mm
- Dimensions utiles : L 3482 x P 2800 x H 2161 mm
- Surface utile = 9,75 m²

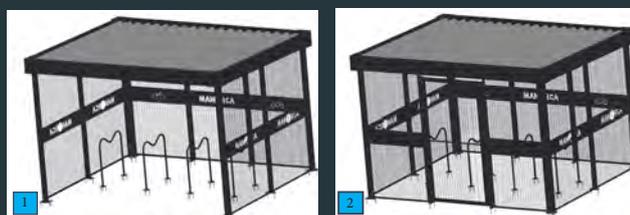

EXTENSIONS

- Possibilité d'extensions avant et/ou après commande
- Extensions pour les 2 tailles de CleverPark
- Extensions en plusieurs finitions (brut, tôlees, grillagées)



Le nuancier BR EQUIPEMENT vous présente les différentes RAL disponibles pour la gamme de stockage Cleverpark

Coloris standard



DIFFÉRENTS TYPES DE CONFIGURATIONS:


- Configuration panneaux grillagés
- Configuration panneaux grillagés + porte
- Configuration panneaux tôleés
- Configuration panneaux tôleés + porte

CONFIGURATIONS VÉLO ET MOTO



SUPPORTS À VÉLOS „U „ INVERSÉ

- Tube rond en diamètre 30 mm cintré
- Personnalisable à la demande



PERSONNALISATION:

Possibilité de personnaliser les tôles centrales avec des écritures, des logos ou autres:

